



e-CON コネクタ 8ピン
XN2A-1870 (オムロン)

| No | 信号名 |
|----|---------------------|
| 1 | DCIN 4.7V~27V |
| 2 | RS232C TXD(温度計)→RXD |
| 3 | DC-GND |
| 4 | RS232C RXD(温度計)←TXD |
| 5 | アラーム出力/外部照準 |
| 6 | アナログ出力 |
| 7 | アナログ-GND 1 |
| 8 | アナログ-GND 2 |

端子台

| No | 信号名 |
|----|----------------|
| 1 | DC-GND |
| 2 | RS232C RXD←TXD |
| 3 | RS232C TXD→RXD |
| 4 | DCIN 4.7V~27V |

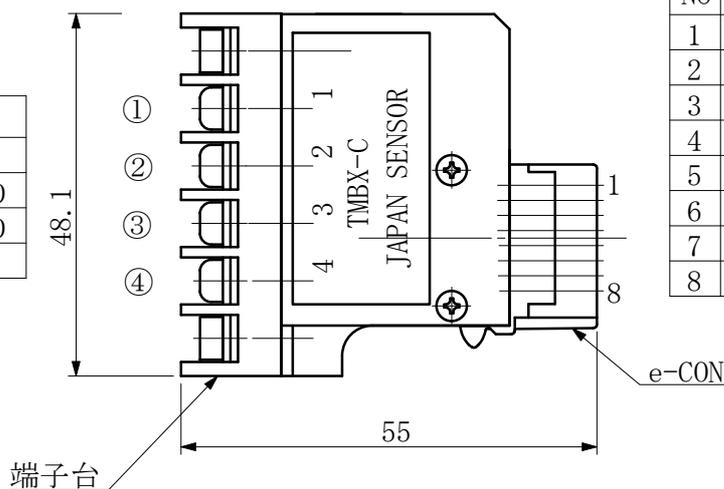

質量 : 50g

| | | | | | |
|----|------------|----|----|----|------------------------|
| 公差 | | 尺度 | | 図名 | TMBX-C 変換端子台 外形図 |
| 日付 | 2013/01/14 | 図法 | | 図番 | 005-065-A172 |
| 承認 | | 設計 | 須藤 | 製図 | 須藤 |

ジャパンセンサー株式会社