


PWUX 用アナログ出力端子台

TMBX-T

- PWUX でアナログ出力がカンタンに取れる
温度計本来の高速応答の対応が可能!!!
- ジャパンセンサーの放射温度計が
フルスペックで使用可能に!

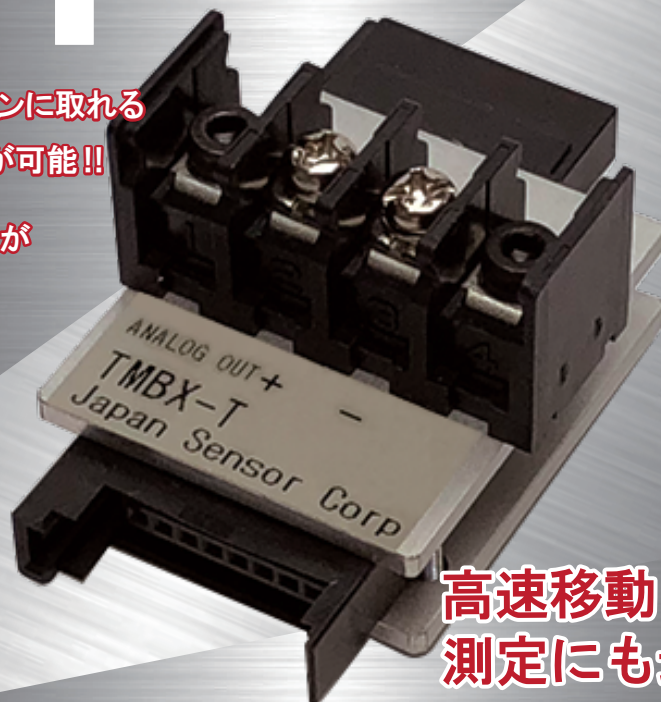


デモ機
貸出
OK!

高速移動している物体の
測定にも最適!

TMHX シリーズ・FLHX シリーズ・FTKX シリーズの
センサヘッドと USB-RS232C 変換器 PWUX 間に取り付けることにより、
アナログ出力の使用ができるようになりました。

データロガーがあれば
0.1ms以上の高速応答の記録が可能!

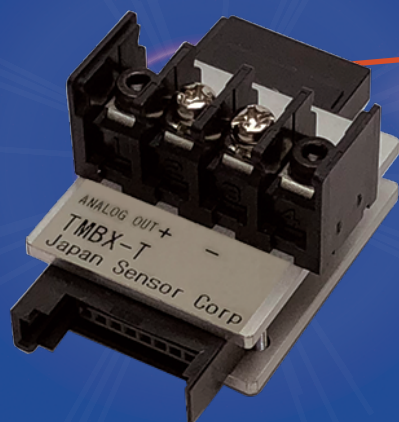

**e-CONで
カンタン接続**



PWUX または PWZX の USB-RS232C 変換器に
取り付けることでアナログ出力用の端子台を増設。



赤外線計測機器専門メーカー

ジャパンセンサー株式会社

URL <http://www.japansensor.co.jp>

本 社

〒108-0075
東京都港区港南 2-12-27 イケダヤ品川ビル
TEL. 03(6716)8877 FAX. 03(6716)8879
E-mail tokyo@japansensor.co.jp

大阪営業所

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島 3-8-15
EPO 新大阪ビル 2F
TEL. 06(6304)7335 FAX. 06(6304)7698
E-mail osaka@japansensor.co.jp



ジャパンセンサー

