


電気配線図

危険場所 Zone 0
特別危険箇所

センサヘッド

Ta = -20°C ~ +180°C: T3
Ta = -20°C ~ +115°C: T4

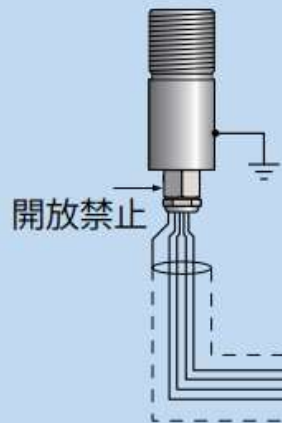


附属センサヘッドケーブル
4芯+シールド ≤ 25m

危険場所 Zone 1
第一類危険箇所

アンプユニット


Ta = -20°C ~ +70°C

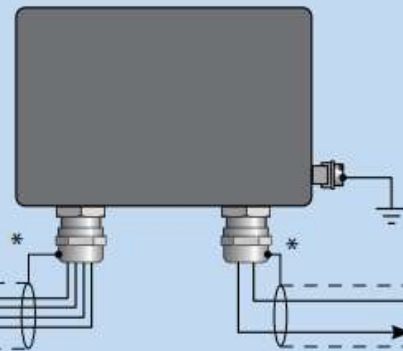

2芯+シールド
推奨長 ≤ 25m


安全場所
(非危険場所)

国内検定取得防爆バリア
例: D5014S 又は D1014S
(又は: 2チャンネル形
D5014D; D1014D)

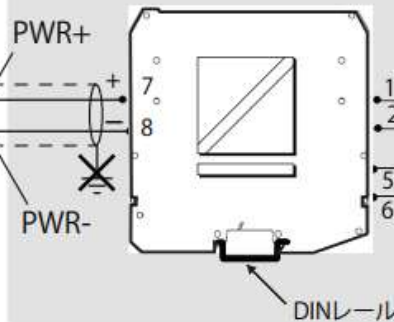

別売: オプション

無償専用
ソフトウェア搭載
コンピュータ(PC)



4/20 mA

負荷
(計装用)

最大許容値 550Ω